

FASERLASER

CL-200-1-A

de | Datenblatt | 1.2.3

- Luftgekühlter MOPA-Faserlaser 200 Watt
- Variabel einstellbare Pulsbreite 2 - 500 ns
- Maximale Pulsenergie 1,5 mJ @500 ns
- Pulsfrequenzen bis 4000 kHz
- Entwickelt für Reinigung und Abtrag




Wellenlänge	1064 nm	Strahldurchmesser D4σ	7 mm ^[1]
Nominelle Ausgangsleistung	200 W	Faserlänge	5 m ^[2]
Laser Betriebsart	Gepulst	Kühlmethode	Luft
Strahlqualität (≤)	2,5 M ²	Pilotlaser	Standard
Pulsfrequenz	1 – 4000 kHz	Einstellbare Pulsbreite	Ja
Frequenz bei Nennleistung	130 – 4000 kHz	House Keeping Funktion	Standard
Max. Pulsspitzenleistung	6 kw @ 350 ns	Versorgungsspannung DC	48 V
Pulsbreite	2 – 500 ns	Stromverbrauch	16 A
Max. Pulsenergie	1,5 mJ @ 500 ns	Leistungsaufnahme @ 20°C	800 W
Leistungsinstabilität Ø	5 %	Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Leistungseinstellbereich	0 – 100 %	Lagertemperatur	-10 – 60 °C
Polarisation	Zufällig	Technische Maße (B × T × H)	483 × 113 × 523 mm
Anti-Reflexions-Beschichtung	Standard	Nettogewicht	25 kg

Kundenspezifische Produktanpassungen sind auf Anfrage möglich.

^[1] Weitere verfügbare Strahldurchmesser: 4 mm – 7 mm

^[2] Weitere verfügbare Faserlängen: 3 m / 8 m



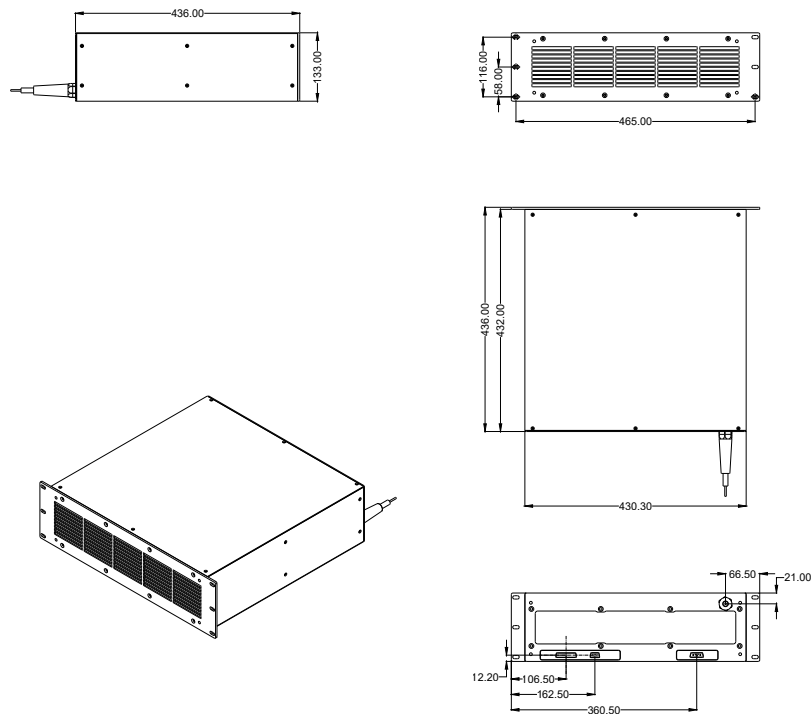

Laserprodukt
Klasse 4

JPT

Hersteller

Faserlaser

CL-200-1-A

Maßangaben sind in Millimetern angegeben und dienen als Richtwert.
Verbindliche Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

